



Fars Credit Card Company

www.telecomtender.com



نام محصول .

کانکتور SMB 1.5 چپقی مادگی

کد محصول .


FC-CO-SMB-1.5-RAF

کاربرد و ویژگیها :

کانکتور SMB در بازه فرکانسی رادیویی (RF) جهت اتصال کابل های کواکسیال کاربرد دارد.

- Other Details

- مدل کانکتور: نوکیایی سوزن سر خود
- سایز کابل ورودی : 1.5 mm
- اندازه کوچک آن قابلیت استفاده در فضاهای با محدودیت مکانی را فراهم می کند.
- قابل استفاده در ایستگاه های آنتن موبایل و سیستم های موقعیت یاب جهانی

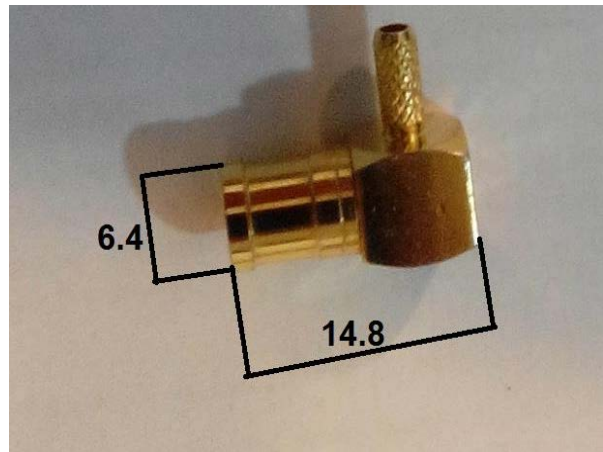

- Technical Specification

Temperature	-40°C +85°C
Relative Moisture	90 -95 Temperature: 40±2
Impedance	75Ω
Withstand Voltage	1000V rms (at sea level)
Insulation resistance	≥ 1000 MΩ
VSWR Straight	≤ 1.45
Frequency Rating	0 to 4 GHZ
Working Voltage	335 v max