



نام محصول .

آداپتور FC/PC-SC

کد محصول .

FC-FC/PC-SC-Optic-Adaper

تعریف و کاربرد :


آداپتورهای فیبر نوری برای اتصال دو پچکورد و یا پیگتل فیبر نوری به یکدیگر طراحی و ساخته شده اند. این آداپتورها دارای دو نوع سینگل مود و مالتی مود می باشد. این آداپتور FC/PC-SC از نوع هایپرید بوده و کابل با کانکتور FC/PC را به کابل با کانکتور SC متصل می کند.

کاربردها :

- مخبرات
- CATV
- شبکه های LAN و WAN
- Network
- Broadband

- Other Details

- موجود در انواع single-mode و multi-mode
- نگهدارنده داخلی آداپتور ساخته شده از جنس زیروکسید (Zirconia) یا برنز فسفر (Phosphor bronze)
- تلفات عبوری (Insertion loss) و تلفات بازگشتی (Return loss) کم
- عملکرد نوری عالی
- طول عمر بالا
- سازگار با استاندارد NTT و GR-910-CORE • سازگار با RoHS

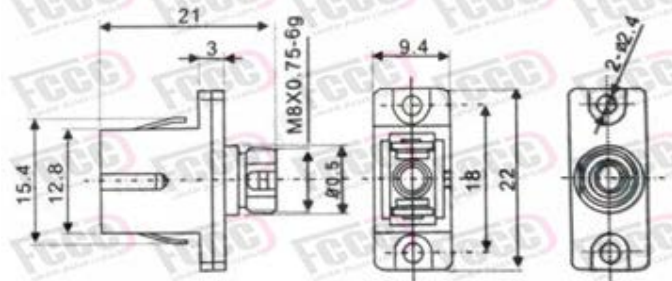

- Technical Specification

مشخصات فنی

Technical Specifications

Hybrid Adapter		Product
M.M(P.B)	S.M(Zroz)	حالت Mode
≤0.3dB	≤0.2dB	تلفات عبوری Insertion loss
-- --	≥45dB	تلفات بازگشتی Return loss
Additional Loss≤0.1dB, Return Loss Variability<5dB		عملکرد آداپتور در 500 مرتبه وصل و قطع شدن در اتصالات Mating Durability(500times) A
Additional Loss≤0.2dB,Return Loss Variability<5dB		Temperature Stability(-40C 85C)
-40C +85C		درجه حرارت عملیاتی Operating Temperature
-40C +85C		درجه حرارت ذخیره سازی Storage Temperature