



نام محصول .

OPGW مجموعه کششی

کد محصول .


FCCC-OG-1146

کاربرد و ویژگی ها :

مجموعه کششی OPGW جهت اتصال کابل OPGW به برج های آهنی و دیرک های سیمانی استفاده می شود و با توزیع یکنواخت فشار و استرس، از کابل محافظت می نماید و به کاهش لرزش کمک نموده و بار خط را تحمل می کند. این مجموعه از قطعات میله تقویت کننده ساختار (structural reinforcing rod)، میله فلزی dead-end، حلقه فلزی محکم کننده انگشتانه (thimble clevis)، لولای حلقه فلزی نوع PD (clevis hinge - Type PD) و قلاب نوع U (U-type shackle) تشکیل شده است.

- Other Details

- نصب سریع، آسان و راحت
- ضد زنگ
- ساخته شده از مواد بسیار با کیفیت و دارای خواص مکانیکی بسیار عالی
- محافظت عالی از کابل در برابر فشار
- تحمل بیش از 95 درصد قدرت کششی نامی (RTS) از OPGW به منظور جلوگیری از صدمه و آسیب به آن
- نگهداری آسان

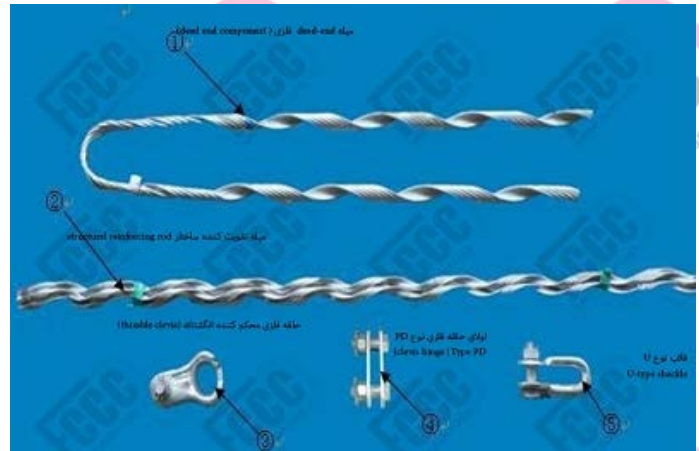

- Technical Specification

| Item | DATA |
|--------------------------------|---|
| Dimensions | According to the diameter and strength of OPGW 2 sets / strain pole or tower |
| Number of configuration | 2 sets / connecting pole or tower 1 set / terminal pole or tower 1 set every 1.5m |
| Materials of rod | Aluminum clad steel wire |
| Strength class | 60KN, 80KN, 100KN, 120KN |
| Color | Silver |
| Grip Strength | >95% RTS of OPGW |