




www.telecomtender.com

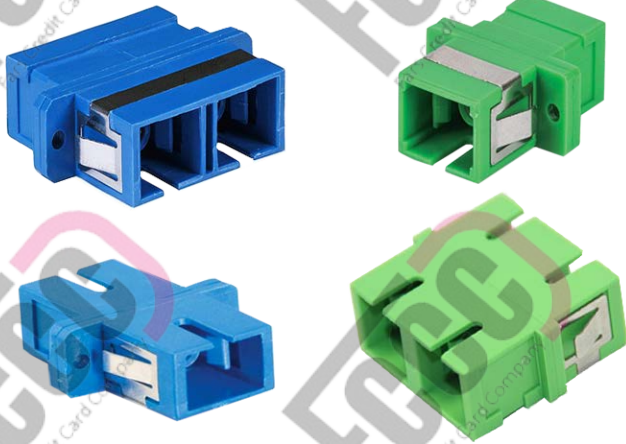

نام محصول.

آداپتور (کوپلر) فیبر نوری

کد محصول .

FCCC-FOA-227

کاربرد و ویژگیها :

آداپتورهای فیبر نوری برای اتصال دو پچکورد و یا پیگتیل فیبر نوری به یکدیگر طراحی و ساخته شده اند. آداپتور فیبر نوری SC/SC ، دارای دو نوع سینگل مود و مالتی مود می باشد. آداپتور نوری SC/SC دو کابل با کانکتور SC را به یکدیگر متصل می کند. شرکت کارت اعتبار فارس، آداپتورهای فیبر نوری SC/SC در انواع سینگل مود و مالتی مود، پالیش های UPC, PC, APC، با و بدون flange ارائه می دهد. آداپتورهای نوری در شبکه های مخابراتی، شبکه های LAN، MAN و WAN ، پچ پنل های نوری، تجهیزات تست، شبکه پردازشگر دیتا، و ... به کار می رود.

- Other Details

- موجود در انواع سینگل مود و مالتی مود
- قابل عرضه با انواع پالیش APC, PC و UPC
- LSZH
- موجود در انواع سیمپلکس و داپلکس
- موجود در دو نوع با و بدون flange
- تلفات بازگشتی (return loss) (و تلفات عبوری) insertion loss (پایین)
- عملکرد نوری عالی
- استحکام کششی بالا
- پایداری حرارتی بالا
- سازگار با استانداردهای بین المللی، IEC 60784-1, IEC 61300, GR-326-CORE, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-604, TIA-455, UL 94
- تمامی قسمت ها سازگار با ROHS.



- Technical Specification

Item	Parameter	
	S.M	M.M
Mode		
Sleeve material	Zirconia ceramic / phosphorus bronze	
Channels	Simple / Duplex	
Insertion loss	< 0.2	
Durability	<0.2dB change, 1000 mating cycles	
Operating Temperature	-40C +85C	
Storage Temperature	-40C +85C	
Standard	IEC 60784-1, IEC 61300, GR-326-CORE, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-604, TIA-455, UL 94 & RoHS	

## Ordering Information

Item	Adaptor type (A)	Adaptor type (B)	Ferrule type	Fiber type		Adaptor model		Flange		Cable diameter	
Fiber Optical Adaptor	SC	SC	PC	SM	Single Mode, 9/125	SX	Simplex	WF	With flange	09	0.9 mm
	ST	ST	UPC	OM2	Multi Mode, 50/125	DX	Duplex	OF	Without flange	20	2.0 mm
	MU	MU	APC	OM4	Multi Mode, 50/125				30	3.0 mm	

Ordering Information: FCCC-FOA-SC/SC-UPC-SM-SX-WF-20