




Fars Credit Card Company
www.telecomtender.com

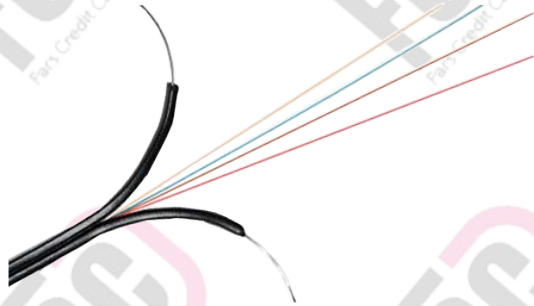

نام محصول .

کابل در اپ FTTH دو کر دومهاره Indoor / Outdoor

کد محصول .

FCCC-FO-CB-Drop

کاربرد و ویژگی ها:


کابل دراپ فیبر نوری (FIBER OPTIC DROP CABLE) در شبکه های FTTH جهت انتقال اطاعانی که نیاز به سرعت و پهنای باند با دارند مورد استفاده قرار می گیرند. کیفیت این کابل دراپ FTTH مطابق با استانداردهای ITU-T, IEC, T.C.I (شرکت مخابرات ایران) تست می شوند . کاربرد:

- مناسب جهت استفاده در شبکه های FTTH
- قابل استفاده در داخل و خارج ساختمان
- مناسب جهت نصب سریع و هوایی

- انعطاف پذیر با شعاع خمش کم
- وزن سبک با نیروی کشش بالا
- امکان اتصال مستقیم به کانکتور با استفاده از FAST CONNECTOR
- مقاوم در برابر UV و تغییرات شدید دمایی
- قابل عرضه در انواع طول ها و با تارهای نوری G652D و G657A1/A2
- مطابق با استانداردهای ITU-T, IEC و T.C.I (شرکت مخابرات ایران)
- مطابق با ROHS, REACH, SVHC
- ضمانت کیفیت و عملکرد



- Dimensions, mm

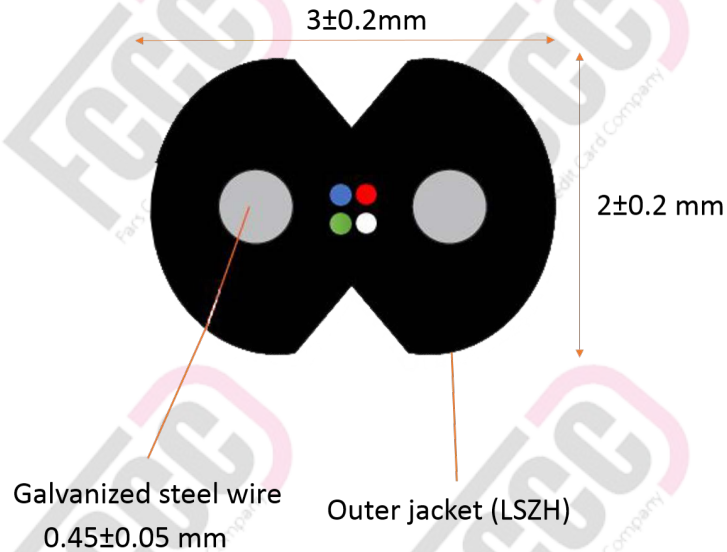

- Technical Specification

Item	Data
Product name	2 & 4 cores 2 Steel Wire Outdoor FTTH Fiber Optic drop cable
Application	Outdoor
Fiber type	SM (G.652D, G.657A1 & G.657A2)
Fiber color	standard spectrum
Fiber count	2 & 4
Central strength member	Material: galvanized Steel wire Diameter: 0.45-0.5mm
Outer sheath material	LSZH-UV resistant
Cable size (Height * width)	$(2 \times 3) \pm 0.2 \text{ mm}$
Max weight (Kg/Km)	10
Max tensile loading (N)	100
Min tensile loading (N)	60
Max bending radius (mm)	20 x Diameter
Min bending radius (mm)	10 x Diameter
Color	Black or customized by user
Length of cable	1000 to 2000m/reel: other lengths available on request
Standards	
Tensile, ITUT-T G.652D	IEC 60794-1-E1
Bend, ITUT-T G.655 C&D	IEC 60794-1-E11
Temperature, ITUT-T G.657 A&B C&D	IEC 60794-1 F1 cycling