



شرکت کارت اعتبار فارس





خصوصیات کولرهای مخابراتی برقی CLU

CLU ها یکی از تجهیزات مخابراتی هستند و به عنوان خنک کننده باتری های محفظه BBU استفاده می شود.

سیستم کولر اکتیو (برای مناطق گرم)

سیستم اکتیو کولر از مازول های ترمو-الکتریک تشکیل شده است تا هوای داخلی محیط دستگاه از هوای محیط بیرونی دستگاه جداسازی شود. بنابراین برای محیط هایی که دارای گرد و غبار و آلودگی هست، مناسب میباشد. همچنین این قابلیت را دارد که دمای سیستم باتری ها را در محدوده دمای اتاق ($20^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$) هموار نگاه دارد.

• سیستم، دمای محفظه ی باتری را بین ($20^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$) در شرایطی که ماکزیموم دمای محیط کمتر از 50°C باشد نگاه میدارد به صورتی از تخلیه شارژ باتری جلوگیری میکند.

• سیستم، زمانی که دمای محفظه باتری بزرگتر یا مساوی 26°C باشد شروع به کار می کند و زمانی که دمای محفظه باتری کمتر از 22°C باشد، متوقف میشود.


مشخصات بدنه

جنس بدنه: آلومینیوم



ضخامت بدنه: ۱.۵ mm

جنس هیت سینک آلیاژ-آلومینیوم ۶۰۶۱

ابعاد هیت سینک داخلی

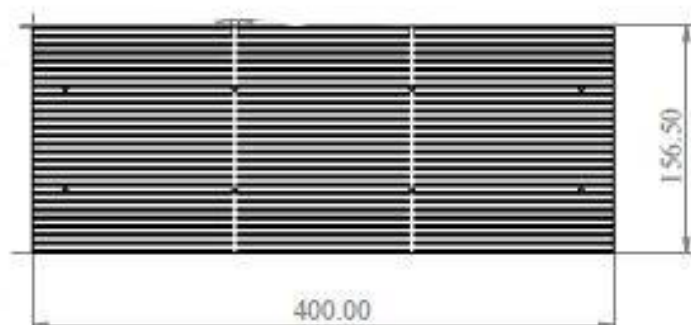


ابعاد هیت سینک بیرونی

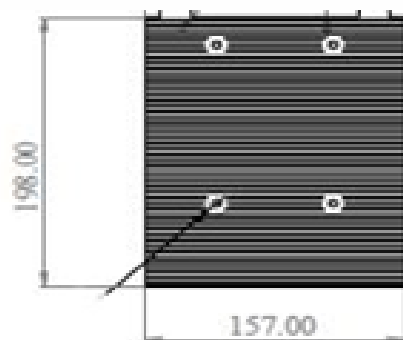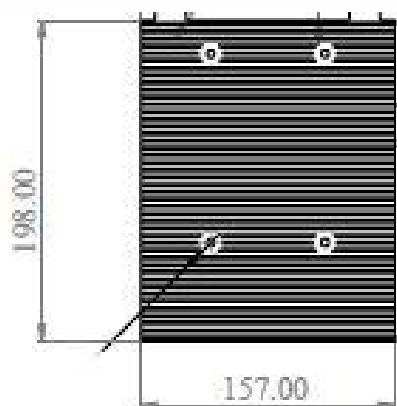

مشخصات فنی

°50C	ماکزیمم درجه حرارت
-48V	ولتاژ ورودی
20W	توان مصرفی فن
360W	توان مصرفی کولر
240W	توان مصرفی هیتر
14.4V-16.4V	ولتاژ ماژول ترمو الکتریک
50W-57W	توان ماژول ترمو الکتریک
6.4A	جریان ماژول ترمو الکتریک
50°25-C°C	درجه حرارت ماژول ترمو الکتریک
40mm*40mm	ابعاد ماژول ترمو الکتریک

نقشه محصول

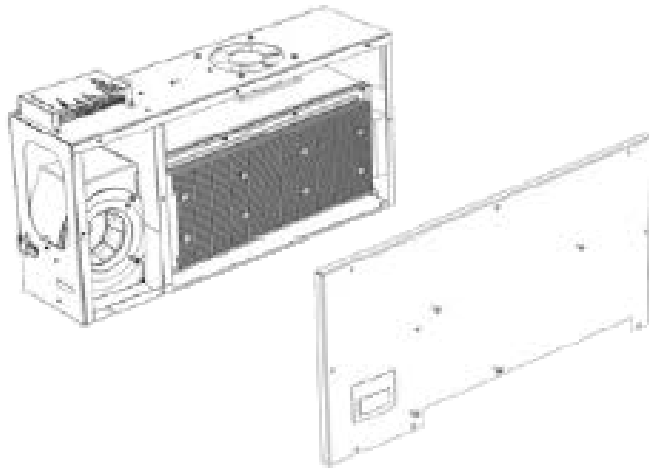



۰۷۱ - ۳۷۷۴۲۶۲۷
۰۷۱ - ۳۷۷۴۲۶۲۸
۰۷۱ - ۳۷۷۴۲۱۶۹
۰۹۱۲۸۴۳۶۵۲۱ (مدیر بازرگانی)

www.fccc.ir
info@fccc.ir



شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز
میدان کوشش-خیابان دانش-نبش دانش ۲۰۰
کدپستی ۷۱۵۸۱۹۳۹۱۴